



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING



Mode CFH-410EFN




R410A CENTRAL AIR FIXED SPEED REFRIGERANT

คุณลักษณะ :

- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบุทรงสวยงาม ทันสมัย
- แผ่นกรองอากาศ Pre filter
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a), ติดตั้งง่าย
- มีระบบ Auto Restart
- มีระบบ Auto Swing
- มีระบบฟอกอากาศ (Option)
- ไร้หมอกอนไทรมีสายแบบดิจิตอล และแบบไร้สาย (LCD)
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553

REMOTE CONTROL :

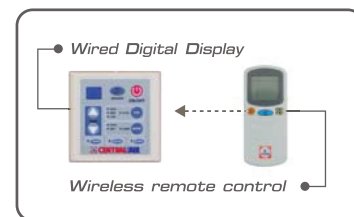

CONDENSING
Mode CCS-410EFN



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007

MAXCOOL-TH.COM

Tel. 0838401000 Line. @topcool



CENTRAL AIR FLOOR & CEILING

เครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาชนิด R410A

SPECIFICATIONS :

MODEL	INDOOR UNIT	CFH-410EFNH3	CFH-410EFNH5	CFH-410EFNH8	CFH-410EFN25-1	CFH-410EFN28-1	CFH-410EFN30	CFH-410EFN33	CFH-410EFN36	CFH-410EFN36A-1	CFH-410EFN40(A)
	OUTDOOR UNIT	CCS-410EFNH3	CCS-410EFNH5	CCS-410EFNH8	CCS-410EFN25-1	CCS-410EFN28-1	CCS-410EFN30	CCS-410EFN33	CCS-410EFN36	CCS-410EFN36A-1	CCS-410EFN40(A)
Cooling Capacity	BTU/Hr	12,750	15,100	18,560	25,871	28,352	30,870	33,160	36,240	36,295	40,944
	Watts	3,737	4,426	5,440	7,582	8,309	9,047	9,719	10,621	10,637	12,000
Input Watt	Watts	1,002	1,104	1,450	2,113	2,278	2,590	2,578	2,903	2,886	3,438
SEER	BTU/Watts	13.51	13.78	13.65	13.00	12.80	12.66	13.38	12.86	12.73	12.69
Running Current	Amps	4.71	5.17	6.70	9.76	10.55	12.05	12.54	13.44	4.89	6.03
Power Supply	V.-Ph-Hz.	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50
Air Flow	CFM	400	600	600	800	900	1000	1100	1200	1200	1300
	Watts	100	100	100	95	95	110	110	110	110	110x2
Motor Fan Coil	RPM	1350	1350	1350	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1350
Evaporator Coil	Fir/Inch	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Drain Pipe Dia.	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dimensions (WxHxD)	Cm	104x69x23.5	104x69x23.5	104x69x23.5	127.5x69x23.5	127.5x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	151x69x23.5	174.5x69x23.5
Weight	Kg	30	32	32	38	39	51	51	51	51	54
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
	V.-Ph-Hz.	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50
Motor Codensing	Watts	90	90	90	140	140	140	140	140	140	90x2
	RPM	900	900	900	850	850	850	850	850	850	900
Refrigerant	Type	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
Codensing Coil	Fir/Inch	15	15	15	15	15	15	15	14	14	15
Suction Diameter	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Liquid Diameter	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Dimensions (WxHxD)	Cm	85x59.5x29	97x67x38	97x67x38	97x72x38	97x72x38	97x82x38	97x82x38	97x87x38	97x87x38	97x117x38
Weight	Kg	40	63	63	68	68	77	79	81	81	97